

MASONRY WATERPROOFER Краска гидроизоляционная

Описание

Гидроизоляционная латексная краска DRYLOK® MASONRY WATERPROOFER – это простой и удобный способ справиться с проблемами просачивания воды.

Покрытие разработано для придания водонепроницаемости всем видам внутренних и наружных поверхностей, выше или ниже уровня грунта. Краска превосходно скрывает трещины и неровности поверхности. Она наносится на камень, шлакобетонные блоки, штукатурку, кирпич, подпорные стены, стены фундамента, цокольные стены, стены подвала, гаража, стены, как внутри, так и снаружи бассейна и т. д..

DRYLOK® MASONRY WATERPROOFER гарантированно (10 лет) выдерживает давление стены воды высотой 7 метров на квадратный дециметр, также средство было протестировано на сопротивление гидростатическому давлению в соответствии со стандартом ASTM D-7088 и ураганному ветру с дождем в соответствии со стандартом ASTM D-6904 (скорость до 170 км/ч)

Это эксклюзивное средство, не допускает растрескивание поверхности из за воды, повторного цветения. Краску можно использовать как фасадную или в качестве гидроизолирующего грунтовочного покрытия перед нанесением фасадной краски.

белый




серый



беж



синий

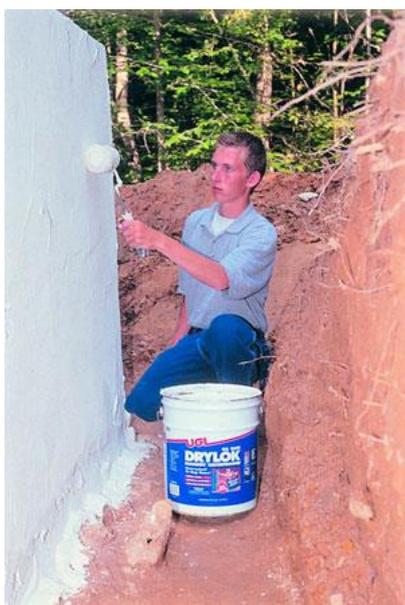

Преимущества:

1. Формула на основе латекса гарантирует гидроизоляционную защиту минимум на 10 лет.
2. Выдерживает давление стены воды высотой 7 метров на квадратный дециметр.
3. Для внутреннего и наружного применения на вертикальные поверхности.
4. Наносится выше и ниже уровня грунта.
5. «Дышащая» пленка — не задерживает влагу в кладке
6. Скрывает неровности поверхности, не допускает растрескивание поверхности и цветения.
7. Колеруется. Легко наноситься с помощью кисти или валика.
8. Экологически чистая формула, безопасная для окружающей среды, без запаха.
9. Снижает степень проникновения радона
10. Уровень органических летучих соединений не превышает 100 г/л

Высыхание

- Через 2-3 часа*
- Покрытие второго слоя через 3 часа *

Расход

- От 7 до 10 м2 на галлон (3,78 л).
при покрытии в два слоя



* Время высыхания указано при температуре +23 С° и относительной влажности не более 60%.

***ГАРАНТИЯ:** ГИДРОИЗОЛЯЦИОННАЯ КРАСКА DRYLOK® НА ЛАТЕКСНОЙ ОСНОВЕ при нанесении в соответствии с инструкцией на подготовленную каменную поверхность, обеспечивает водоотталкивающее покрытие на срок до десяти (10) лет с момента продажи при покрытии в два слоя. Гарантия не распространяется на случае протечек, связанные с растрескиванием поверхности, повторного появления высолообразований, а также нанесением краски на поверхности, покрытые ранее другими составами.

Производитель: UNITED GILSONITE LABORATORIES (UGL) USA.

WWW.FUKSI.RU
